

Produktinformation akustikplader

TRÆBETON



FIBROTECH AKUSTIKPLADER

Ved anvendelse af akustikplader af træbeton opnås en akustikregulering samt dæmpende efterklang. Derfor egner FibroTech's akustikplader i træbeton sig til alt byggeri, som beklædning af indvendige lofter med eller uden kip, kontorer, alle rum med hård gulvbelægning, lofter, halls, overdækkede terrasser, skoler, idræts-haller, garager, stalde m.fl.

FibroTech træbetonplader er lavet af træuld, vand og den fineste hvide cement fra Aalborg Portland, som kombinerer bygningsteknisk styrke med naturlige egenskaber. Mulighederne for anvendelse er mange, da pladerne fås med forskellige kanter og i forskellige dimensioner og farver.

En akustikbeklædning skaber ikke blot et behageligt lydmiljø, men giver samtidigt et bedre indeklima. Alt vores træbeton er naturligvis EPD og CE mærket - og opfylder brandkravene til brandklasse K110 Bs1 - d0.



FIBROTECH TRÆBETON X-TRA FIN (TRÆULD 0,5 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
1950317	FibroTech Xtra Fin - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72

FIBROTECH TRÆBETON MULTIFIN (TRÆULD 1,0 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
1838891	FibroTech Multifin - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1936366	FibroTech Multifin - Sortmalet. RAL 9005 (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1838892	FibroTech Multifin, Umalet (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72

FIBROTECH TRÆBETON MULTIFIN PLUS 20 MM MINERALULD (TRÆULD 1,0 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
2392297	FibroTech Multifin Plus 20 - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	45x600x1200 mm - 20 stk./pll.	0,72

FIBROTECH TRÆBETON BASIC (TRÆULD 1,5 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
1838805	FibroTech Basic - lys/fin (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1838829	FibroTech Basic - lys/fin (11 mm fas)	25x600x2400 mm - 40 stk./pll.	1,44
1838883	FibroTech Basic - lys/fin - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm. Fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1838885	FibroTech Basic - lys/fin - Hvidmalet. RAL 9003 (11 mm fas)	25x600x2400 mm - 40 stk./pll.	1,44

FIBROTECH TRÆBETON BARCODE (TRÆULD 1,0 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
2122785	FibroTech Barcode Multifin - Hvidmalet. RAL 9003	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
2122786	FibroTech Barcode Multifin - Sortmalet. RAL 9005	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
2122787	FibroTech Barcode Sticks Oak, Ubehandlet og oventørret	14x10x1200 mm - 12 stk./pk.	

TRÆBETON MED MINERALULD

Alle FibroTech træbeton (loftplader) kan leveres med 20 - 100 mm pålimet mineraluld - også som aktiv/passiv. (Forespørg)

FIBROTECH HEXAGON BOX

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. ks	m ² pr. stk.
2132446	FibroTech Hexagon Box - Hvid - RAL 9003	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054
2132448	FibroTech Hexagon Box - Sort - RAL 9005	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054
2132449	FibroTech Hexagon Box - Beige - RAL 1015	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054
2132450	FibroTech Hexagon Box - Grå - RAL 7004	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054

TILBEHØR

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal	Vægt
1838893	FibroTech Træbetonskrue Beige TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	250 stk.	1,3 kg.
1838894	FibroTech Træbetonskrue Hvid TX 20 - Ral 9003	5,0x45 mm	250 stk.	1,3 kg.
1927440	FibroTech Træbetonskrue Beige TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	100 stk.	0,54 kg.
2297623	FibroTech Træbetonskrue Hvid TX 20 - RAL 9003	5,0x64 mm	100 stk.	0,54 kg.
1905470	FibroTech Træbetonskrue Hvid TX 20 - Ral 9003	5,0x45 mm	100 stk.	0,54 kg.
1936643	FibroTech Træbetonskrue Sort TX 20 - RAL 9005	5,0x45 mm	100 stk.	0,54 kg.
2119000	FibroTech montagelim	Patron 300 ml.	Hvid	0,3 kg.
2119001	FibroTech montagelim	Spand	Hvid	2,5 kg.

Produktinformation akustikplader TRÆBETON



REPARATIONSMALING

DB nr.	Produkt og farve	Farve	Stk./pk.
2122782	FibroTech Rep. maling til træbeton	Hvid - RAL 9003	1 stk. / 350 ml.
2122783	FibroTech Rep. maling til træbeton	Sort - RAL 9005	1 stk. / 350 ml.

FIBROTECH T24 SKINNESYSTEM

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Tykkelse	Antal stk./pk
2162522	Fibrotech T24 Main Tee White	32x24x3600 mm	0,3 mm	50 stk.
2162523	Fibrotech T24 Cross Tee White	26x24x1200 mm	0,3 mm	75 stk.
2162524	Fibrotech T24 Cross Tee White	26x24x600 mm	0,3 mm	75 stk.
2162525	Fibrotech T24 Wall Angel White	22x22x3000 mm	0,4 mm	50 stk.
2162526	Fibrotech T24 Adjustable Hook	500 mm		500 stk.
2162527	Fibrotech T24 Spring Clip	60x29mm	0,5 mm	500 stk.
2162528	Fibrotech T24 Explosion Screw	Ø12x46 mm		100 stk.

FIBROTECH C60 SKINNESYSTEM

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Tykkelse	Antal stk./pk
2162529	Fibrotech C60 Main Runner	60x27x3000 mm	0,8 mm	10 stk.
2162530	Fibrotech C60 Cross Runner	70x27x3000 mm	0,6 mm	10 stk.
2162531	Fibrotech C60 Wall Angle	25x25x3000 mm	0,5 mm	50 stk.
2162532	Fibrotech C60 Main Hanger	130x19x32 mm	2 mm	500 stk.
2162533	Fibrotech C60 Main Runner Connector	104x56x20 mm	0,8 mm	400 stk.
2162534	Fibrotech C60 Short Connection Clip	92x56x23 mm	0,5 mm	600 stk.
2162535	Fibrotech C60 Cross Runner Connector	72x62x50 mm	0,5 mm	600 stk.



Scan og læs mere på
www.fibrotech.dk.

Montering og vedligeholdelse

Efter montering

Når du har monteret FibroTech lofter er det en god idé at støvsuge loftet. Derved fjernes eventuelt støv fra skæring og skruling i pladerne. Husk at bruge et børstemundstykke.


Hvis der under montering er kommet streger eller snavs på FibroTech træbetonplader, kan det fjernes med sandpapir korn 40, alternativt med en hårdt opvredet klud. Hvis det er malede plader, så kan du tilkøbe FibroTech reparationsmaling til pladerne.

Brug/drift og vedligeholdelse

FibroTech træbetonplader kræver ikke mere rengøring eller pleje end andre produkter. Rengør efter behov, brug støvsuger eller en støvkost.

FibroTech træbetonplader kræver normalt ikke efterfølgende vedligeholdelse. Ønskes pladerne malet kan der anvendes langhåret malerrulle eller håndsprøjte.

Vandbaseret maling forringer ikke de lydabsorberende egenskaber.

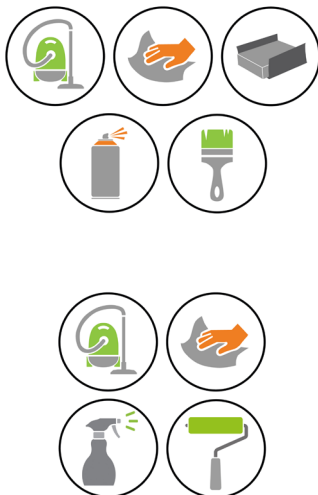

FibroTech træbeton 100 % naturligt



Træuld



Portland Cement



Vand

